

ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ



1. Монтажът на WPC профилите за ограда стартира със закрепване на стълбовете за бетонна основа. Фиксирайте С-профила към стълба за ограда с помощта на 4 бр. самонарезни винтове. Разпределете винтовете на равни интервали един от друг по цялата дължина на С-профила така, че да се оформи стабилна рамка за WPC дъските за ограда.



2. Поставете дъските в С-профилите като оставите 5 мм разширителни фуги от двете страни на дъската. Първата дъска се поставя на нивелирана основа (стена, замазка) с 2-5 см отстояние в зависимост от вида на основата.



3. Стандартната дължина на дъските е 180 см, но те могат да бъдат отрязани на необходимата дължина. Когато оградата е с нестандартна дължина, над 200 см, е необходимо дъските да бъдат укрепени вертикално.

Внимание: Поставете дъските без да ги фиксирате трайно към С-профилите!

ГАЛЕРИЯ



Национален телефон **0700 10 706** На цената на един градски разговор

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС БЪЛГАРИЯ

Обл. Пловдив, 4109 Браниполе, местност Чириите 20Г
(околовръстно шосе юг, гр. Пловдив)
тел.: (+359) 32 677 105, факс: (+359) 32 677 305
e-mail: info@devorex.com

ОФИС РУМЪНИЯ

Bucuresti, sector 1, Str. Maltopol nr. 23
camera 301, modul D, etaj 3, ap. 3
tel.: (+40) 728 563 577, fax: (+40) 372 874 024
e-mail: romania@devorex.com



Новият облик на дома

WPC FENCING
профили за ограда



DEVOREX®


ENJOY BUILDING WITH US!

ЕЛЕМЕНТИ НА СИСТЕМАТА



Внимание: Дъските трябва да бъдат монтирани така че маркировката разположена отстрани на дъската да е от една и съща страна.


1 WPC FENCING ДЪСКА ЗА ОГРАДА - 1,8 м

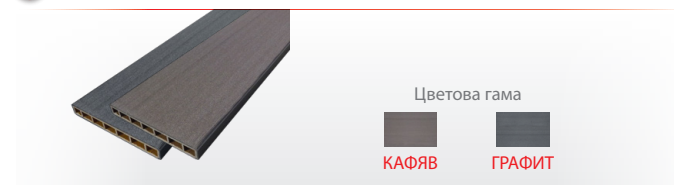


2 WPC FENCING C-ПРОФИЛ ЗА ОГРАДА - 1,5 м



3 WPC FENCING ДИСТАНЦИОНЕР

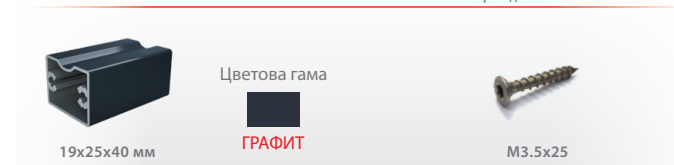

4 WPC FENCING ВИНТ неръждаема стомана

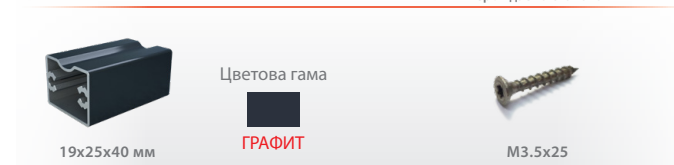

5 WPC FENCING СТЬЛБ ЗА ОГРАДА* - 1.5 м




*стълб (10x10x150cm) с основа (16x16x1cm), капак, 4 бр. анкерни болтове M10x145 с капачки M10.

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕМ WPC FENCING?

Системата композитни плоскости WPC Профили за ограда са проектирани, за да създадат безупречна ограда, която, в зависимост от избора, би могла да подхожда на фасадата на вашия дом или да се откроява. Произведена е от WPC (Wood Plastic Composite) материал съставен от PVC, висококачествени дървени частици и добавки, които подобряват свойствата на продукта. Благодарение на иновативната технология, композитният ограден профил е стабилен, не корозира, не се напуква и не изисква поддръжка или боядисване.



ПРЕДИМСТВА




КАЧЕСТВЕН МАТЕРИАЛ

Производствената технология на композитния материал осигурява дълготрайност и здравина. Композитните дъски имат пълна устойчивост на корозия, механични сили, биологични агенти и атмосферни влияния и запазват свойствата си по време на експлоатация, без необходимост от поддръжка или боядисване.

УСТОЙЧИВИ ЦВЕТОВЕ

Използваните висококачествени пигменти и UV добавки, разработени в сътрудничество с реномирани световни производители, осигуряват устойчивост на цвета при всякакви атмосферни условия. **Внимание!** Възможни са различни нюанси на цвета при отделните партии на производство.



ЕСТЕТИЧЕН ВИД

Профилите са идеално прави, без чепове и пукнатини, не се деформират и не се подуваат под влияние на влага. Техният дизайн е опростен и елегантен и перфектно пасва на архитектурата на модерните домове.

ГАРАНЦИЯ

WPC Профилите за ограда запазват свойствата си при различни атмосферни условия и се предлагат с гаранция, в съответствие с гаранционните условия на производителя.



ПРИМЕРИ ЗА ИНСТАЛАЦИЯ НА СИСТЕМАТА

